

Descriptions

Révision 03/2020 -02

Chargement et Déchargement AUTOMATIQUE pour Façonneuse intégrée Horizontale ou Verticale . **Hauteur 2280 mm**

Équipée avec:

Répartiteur automatique. Toiles feutre de laine avec 4 poches. Extracteur d'humidité. Chargement par photo cellule. Farineur électrique.


Roulettes avec frein. 2 Prises électriques triphasées. Système stabilisateur de balancelle. Avance automatique avec minuterie.

Compte pièces programmable . Tapis de déchargement avec séparateur de pâtons par photo cellule temporisée.


Goulotte mise en forme a Façonneuse. Balancelles 4 Alvéoles 760 x 140 mm . PÂTONS MAXI 600 GRs.

Production horaire 1060 a 2000 pièces/heure.

Possibilité de chargement gauche/droite.

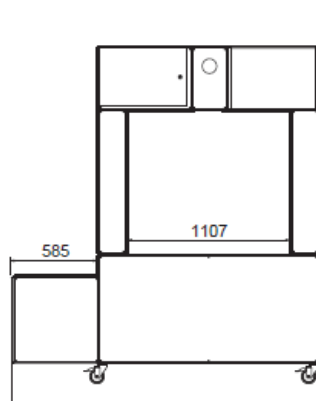

KIO AUT 200/300: 2127 mm
KIO AUT 350/400: 2592 mm

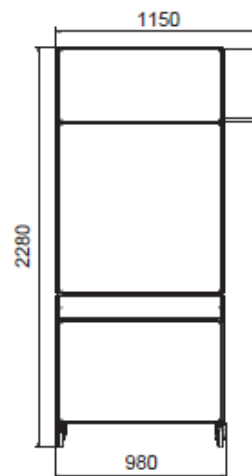

MODELO MODEL	PIEZAS PIECES	CANGILONES BUCKETS	HUECOS HOLES	MÁXIMO MASA MÁXIM WEIGHT
KIO AUT 200	200	50	4	≤ 600 Grs.
KIO AUT 300	300	75	4	≤ 600 Grs.
KIO AUT 350	350	88	4	≤ 600 Grs.
KIO AUT 400	400	100	4	≤ 600 Grs.

MODELS KIO AUT	Nº ET DIMENSIONS BALANCELLES MAXI 600 GRs	CAPACITE MAXI PATONS 600 GRs
KIO AUT 200	50 (760 x 140)	200
KIO AUT 300	75 (760 x 140)	300
KIO AUT 350	88 (760 x 140)	350
KIO AUT 400	100 (760 x 140)	400