

Descriptions

Révision 03/2020 -02

Chargement et Déchargement AUTOMATIQUE. Forme "T".
Hauteur de 2170 mm à 2635 mm selon Capacité balancelle.


Équipée avec:

Répartiteur automatique . Toiles feutre de laine avec 4 poches . Extracteur d'humidité . Chargement par photo cellule.

Farineur électrique . Roulettes avec frein. 2 Prises électriques triphasées. Système stabilisateur de balancelle.

Avance automatique avec minuterie. Compte pièces programmable. Tapis de déchargement avec séparateur de pâtons par photo cellule temporisée. Production horaire 1060 a 2000 pièces/heure.

Possibilité de chargement ou déchargement gauche/droite.

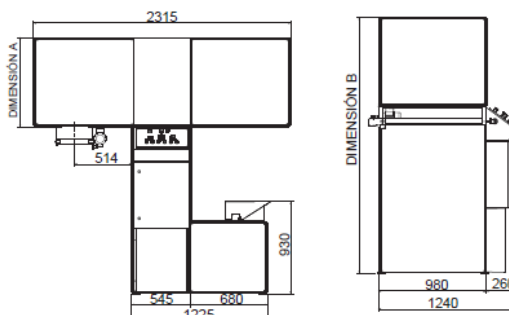

MODELS	POIDS MAXIM	CAPACITE	N° BALANCELLES
T 150	600 grs	150	38 avec largeur 140 mm
	1000 grs	120	30 avec largeur 160 mm
T 200	600 grs	200	50 avec largeur 140 mm
	1000 grs	168	42 avec largeur 160 mm
T 250	600 grs	250	63 avec largeur 140 mm
	1000 grs	200	50 avec largeur 160 mm
T 300	600 grs	300	75 avec largeur 140 mm
	1000 grs	248	62 avec largeur 160 mm
T 350	600 grs	350	88 avec largeur 140 mm
	1000 grs	280	70 avec largeur 160 mm
T 400	600 grs	400	100 avec largeur 140 mm
	1000 grs	340	85 avec largeur 160 mm
T 450	600 grs	450	113 avec largeur 140 mm
T 500	600 grs	500	125 avec largeur 140 mm
T 580	600 grs	580	145 avec largeur 140 mm

MODELO MODEL	COTA A MESURE A	COTA B MESURE B
T 150	575 mm	2170 mm
T 200	575 mm	2170 mm
T 250	806 mm	2400 mm
T 300	806 mm	2400 mm
T 350	1040 mm	2635 mm
T 400	1040 mm	2635 mm
T 120k	575 mm	2170 mm
T 168k	575 mm	2170 mm
T 200k	806 mm	2400 mm
T 248k	806 mm	2400 mm
T 280k	1040 mm	2635 mm
T 340k	1040 mm	2635 mm