

**Descriptions**

Révision 03/2020 -02

**Chargement et Déchargement AUTOMATIQUE. Hauteur 2627 mm**

**Équipée avec:**

Toiles feutre de laine ou mono filament avec 6,8 ou 10 alvéoles. Chargement par photo cellule . Extracteurs d'humidité.

Farineur électrique. Roulettes avec frein. 2 Prises électriques triphasées. Système stabilisateur de balancelle. Avance automatique avec minuterie.


Compte pièces programmable. Déchargement par goulotte avec 3 positions de déchargement.

Possibilité de chargement ou Déchargement gauche/droite par devant ou derrière.


Production horaire 1060 a 2200 pièces/heure.



Módelos 30 cangilones = 1122 mm  
Models 30 buckets = 1122 mm  
Módelos 52 cangilones = 1492 mm  
Models 52 buckets = 1492 mm

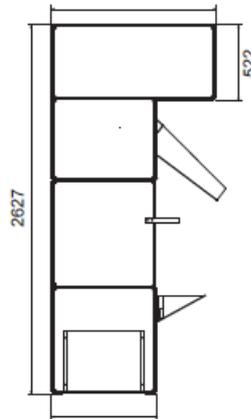

Módelos 30 cangilones = 722 mm  
Models 30 buckets = 722 mm  
Módelos 52 cangilones = 1092 mm  
Models 52 buckets = 1092 mm

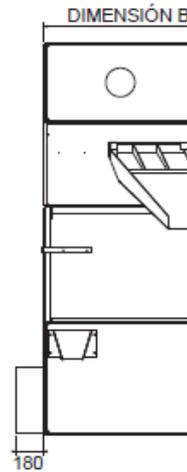

MODELO MODEL	COTA B MESURE B
DYN 120	832 mm
DYN 150	975 mm
DYN 180	1127 mm
DYN 210	1279 mm
DYN 240	1431 mm
DYN 300	1745 mm
DYN 364	1334 mm
DYN 416	1519 mm
DYN 520	1704 mm
DYN 180+	1334 mm
DYN 210+	1519 mm
DYN 240+	1704 mm
DYN 321+	1334 mm
DYN 364+	1519 mm
DYN 416+	1704 mm

MODELS	POIDS MAXIM	CAPACITE	Nº BALANCELLES
<b>DYN 240</b>	600 grs	240	30 avec 8 alveoles
	1000 grs	180	30 avec 6 alveoles
<b>DYN 300</b>	600 grs	300	30 avec 10 alveoles
	1000 grs	240	30 avec 8 alveoles
<b>DYN 416</b>	600 grs	416	52 avec 8 alveoles
	1000 grs	312	52 avec 6 alveoles
<b>DYN 520</b>	600 grs	520	52 avec 10 alveoles
	1000 grs	416	52 avec 8 alveoles