

### Descriptions

Révision 03/2020 -02

**Chargement Manuel et Déchargement AUTOMATIQUE** latéral pour façonneuses horizontales ou verticales, droite ou gauche.

Équipée avec:

Balancelles avec toiles feutre de laine synthétique gouttières ou alvéoles.



Extracteur d'humidité . Roulettes avec frein. 2 Prises électriques triphasées ; Système stabilisateur de balancelle.

Avance manuelle ou automatique avec minuterie.

Tapis de déchargement avec séparateur de pâtons par photo cellule temporisée avec goulotte mise en forme à Façonneuse.

Possibilité de Déchargement gauche/droite

**En option, Balancelles Largeur 160 mm (consulter).**

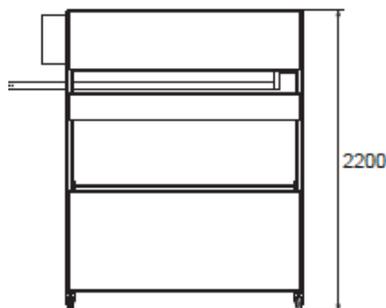

KUBIC 4300: 897 mm  
KUBIC 6000: 1200 mm

MODELO MODEL	COTA A MESURE A
KUBIC 4306	1127 mm
KUBIC 4307	1279 mm
KUBIC 4308	1431 mm
KUBIC 4309	1587mm
KUBIC 4310	1735 mm
KUBIC 6006	1127 mm
KUBIC 6007	1279 mm
KUBIC 6008	1431 mm
KUBIC 6009	1587 mm
KUBIC 6010	1735 mm

MODELS	L	P	H	NOMBRE AUGES UTILES	AUGES LONG - LARG	CAPACITES GOUTIERRES * 350 GR / 550 GR
<b>KUBIC 4306</b>	1150	850	2300	43	910 x 140	258 - 215
<b>KUBIC 4307</b>	1300	850	2300	43	1060 x 140	301 - 258
<b>KUBIC 4308</b>	1450	850	2300	43	1210 x 140	344 - 301
<b>KUBIC 4309</b>	1600	850	2300	43	1360 x 140	387 - 344
<b>KUBIC 4310</b>	1750	850	2300	43	1510 x 140	430 - 387
<b>KUBIC 6006</b>	1150	1200	2300	60	910 x 140	360 - 300
<b>KUBIC 6007</b>	1300	1200	2300	60	1060 x 140	420 - 360
<b>KUBIC 6008</b>	1450	1200	2300	60	1210 x 140	480 - 420
<b>KUBIC 6009</b>	1600	1200	2300	60	1360 x 140	540 - 480
<b>KUBIC 6010</b>	1750	1200	2300	60	1510 x 140	600 - 540