

Descriptions

Révision 03/2020 -02


Chargement **Automatique et Manuel** et Déchargement Automatique Forme "T" . **Hauteur 2800 mm**

Equipe avec:

Répartiteur automatique et chargeur manuel. Toiles feutre de laine avec 4 poches . Extracteur d'humidité. Chargement par photo cellule. Farineur électrique. Roulettes avec frein. 2 Prises électriques triphasées. Système stabilisateur de balancelle. Avance automatique avec minuterie et avance manuelle. Compte pièces programmable.

Tapis de déchargement avec séparateur de pâtons par photo cellule temporisée.

Production horaire 0 a 2000 pièces/heure . Possibilité de chargement ou déchargement gauche/droite.

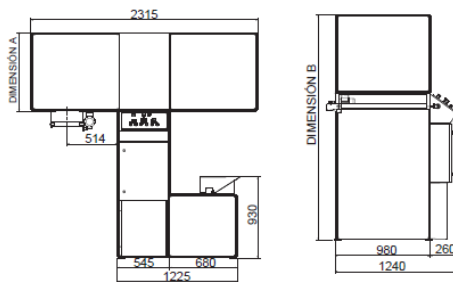

MODELS	POIDS MAXIM	CAPACITE	N° BALANCELLES
T 300	600 grs	300	75 avec largeur 140 mm
	1000 grs	248	62 avec largeur 160 mm
T 350	600 grs	350	88 avec largeur 140 mm
	1000 grs	280	70 avec largeur 160 mm
T 400	600 grs	400	100 avec largeur 140 mm
	1000 grs	340	85 avec largeur 160 mm
T 450	600 grs	450	113 avec largeur 140 mm
T 500	600 grs	500	125 avec largeur 140 mm
T 580	600 grs	580	145 avec largeur 140 mm